

Aktualisierung Lizenzdatei per Datei-Upload

(wenn ihre Kasse nicht am Internet angeschlossen ist)

Insbesondere bei Systemen ohne Internetverbindung muss die Aktualisierung der Lizenzdatei durch das manuelle Einspielen einer *.dgl Datei erfolgen. Ihre individuelle Lizenzdatei kann unter Angabe Ihrer Seriennummer auf dem bluepos Lizenz-Portal heruntergeladen werden.

Neue Lizenzdateien tragen i.d.R. einen Zeitstempel im Dateinamen (bspw. "Seriennummer_JJJJMMThhmms.dgl")

https://bluepos-lizenz.de/blueposlicense_de.htm

Seriennummer der Kasse in das markierte Feld eintragen.

Die Seriennummer finden Sie unter dem Bedienschloss

Haben Sie kein separates Schloss finden Sie die Seriennummer auf der Unterseite Ihrer Kasse

bluepos Lizenzdownload

Bitte geben Sie die Seriennummer Ihrer bluepos an. Sie erhalten dann Ihre Lizenzdatei als Download und können diese anschließend in Ihre Kasse einspielen.

Seriennummer der Kassensoftware

Nutzungsbedingungen:

Ich bin mit den [Datenschutzbedingungen](#) einverstanden und bestätige die angeforderte Lizenzdatei ausschließlich zur Lizenzierung der bluepos Software mit der angegebenen Seriennummer zu verwenden oder für eine spätere Lizenzierung zu archivieren. Jegliche anderweitige Nutzung werde ich unterlassen.

I am human

[Herunterladen](#)

[Hilfe und weitere Informationen finden Sie hier](#)

[Schultes Kassensysteme](#) | [Impressum](#) | [Datenschutz](#)

Die Seriennummer finden Sie je nach Kassenmodell hier:




Die heruntergeladene Datei auf einen USB-Stick kopieren.

Den USB-Stick in die Registrierkasse stecken.


Wenn Sie keinen freien USB Port mehr haben können Sie auch kurzfristig einen anderen USB Anschluss frei machen.

Die Lizenzdatei kann anschließend über die Funktion "Lizenzdatei einlesen" im Programm "Lizenzierung (38)" aktualisiert werden. Die Funktion ist wie folgt zu erreichen:

Oben links den „MGR“ Button drücken (Sie brauchen für diesen Vorgang den **Chefschlüssel**)

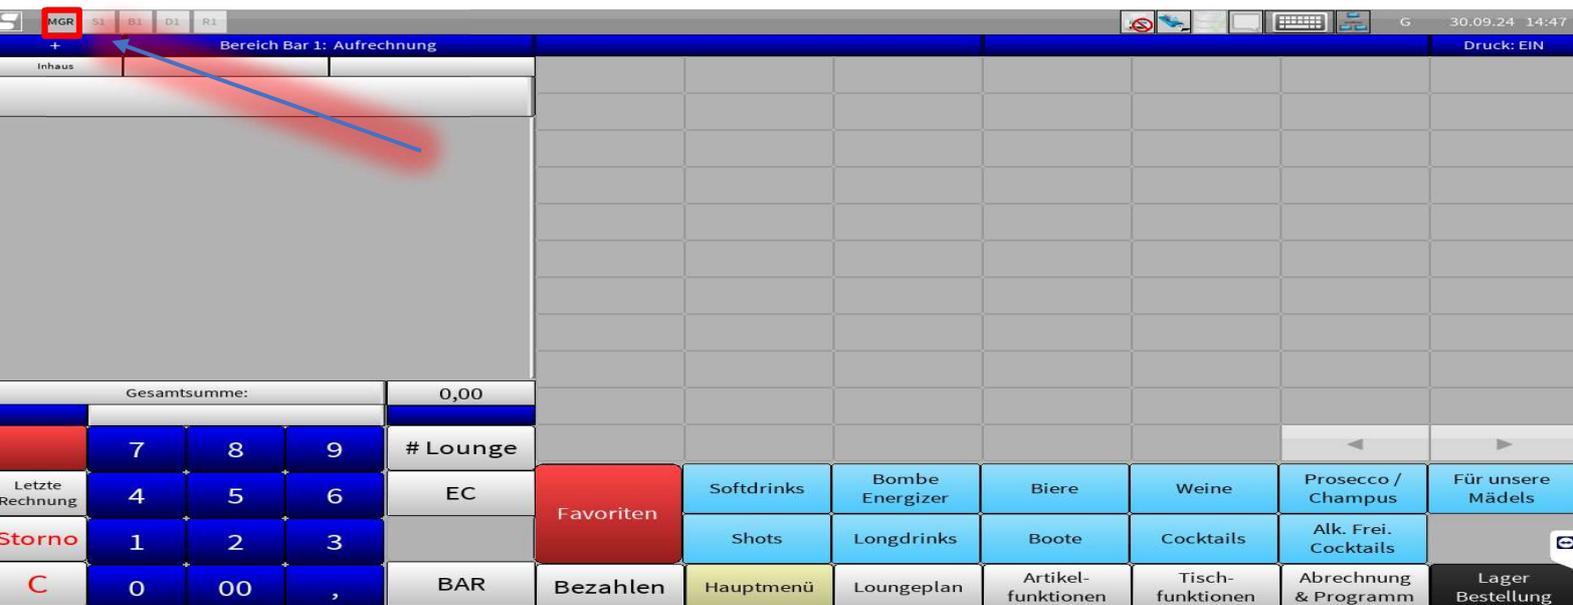

Über die MGR-Taste oben links in den "Prog-Mode Level 3" oder "Prog-Mode Level 4" wechseln

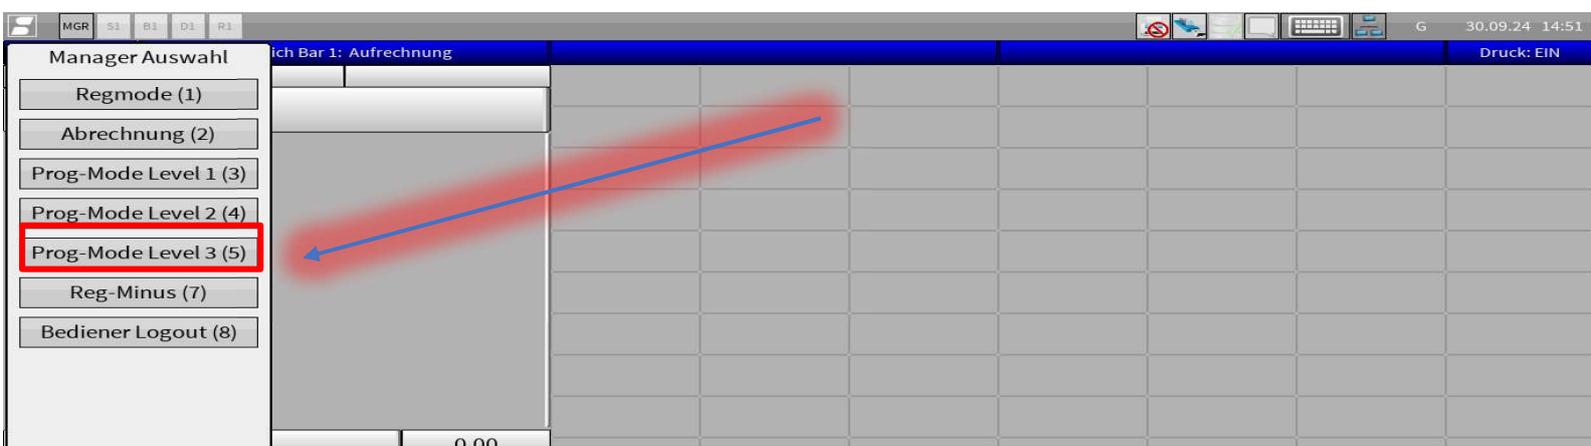

Programm "System-Konfiguration" öffnen

The screenshot shows the main menu of the bluepos software. The menu items are arranged in a grid:

- Bereiche (1)
- Bediener und -Gruppen
- Kunden (3)
- Zeitautomatik
- Artikel
- Finanzen
- Darstellung
- Peripherie
- System-Konfiguration** (highlighted with a red box)
- Online-Dienste
- System-Informationen
- Hotel

The interface includes a top bar with user roles (MGR, S1, B1, D1, R1), system icons, and the date/time (30.09.24 14:54). The logo for SCHULTES KASSEN-SYSTEME and bluepos® is visible at the bottom.

Programm „Lizenzierung (38)“ öffnen

The screenshot shows the 'System-Konfiguration' sub-menu. The menu items are:

- Tastenketten (34)
- Zugriffsrechte Kundenverwaltung (4)
- Eingabefelder Rechnungskunde (110)
- Postleitzahlen (111)
- Lizenzierung (38)** (highlighted with a red box)
- Funktionstasten-Zuordnung (39)
- TSE (Deutschland) (326)

The interface includes a top bar with user roles (MGR, S1, B1, D1, R1), system icons, and the date/time (30.09.24 14:56). The logo for SCHULTES KASSEN-SYSTEME and bluepos® is visible at the bottom.

Auf „Lizenzdatei einlesen“ drücken

MGR S1 B1 D1 R1 30.09.24 15:02

Programmierung System-Konfiguration Lizenzierung (38)

Druck Lizenzschlüssel eingeben **Lizenzdatei einlesen** Lizenz Online abrufen

Lizenzinformationen:

Lizenz gültig	Ja
Lizenztyp	bluepos (pers. USB-Dongle)
Serien-Nr.	LUA
Aktuelle Version	2.7.3 (08.07.2024)
Software-Wartung bis	30.11.2024
Hardware-Id (Lizenz)	3ad58de
Hardware-Id (aktuell)	
Warnen bevor Lizenzen ablaufen	<input checked="" type="checkbox"/>

Freischaltung:

Mehrere Bereiche	<input type="checkbox"/>
Verbund	Nein
Anzahl Drucker	2
Erweiterte Kundenfunktionen	<input type="checkbox"/>
Lagerbestandspflege	<input type="checkbox"/>
Bestellabwicklung, Lieferanten	<input type="checkbox"/>
EAN-Code Verwaltung	<input type="checkbox"/>
Statistikmodul	<input type="checkbox"/>
Tischreservierung	<input type="checkbox"/>
EC-Cash-Interface	<input type="checkbox"/>
Datev-Export	<input type="checkbox"/>
Anzahl Orderman Handhelds	0
bluepos mobile	0
Arbeitszeiterfassung	<input type="checkbox"/>
Schankanlage	0
Gutscheinverwaltung	<input type="checkbox"/>

Den USB-Stick anklicken (1), dann die Datei, die Sie zuvor installiert haben, auswählen (2) und auf „OK“ drücken (3).

MGR S1 B1 D1 R1 30.09.24 15:02

Programmierung System-Konfiguration Lizenzierung (38)

Druck Lizenzschlüssel eingeben Lizenzdatei einlesen Lizenz Online abrufen

Lizenzinformationen:

Lizenz gültig	Ja
Lizenztyp	bluepos (pers. USB-Dongle)
Serien-Nr.	LUA
Aktuelle Version	
Software-Wartung bis	
Hardware-Id (Lizenz)	
Hardware-Id (aktuell)	
Warnen bevor Lizenzen ablaufen	<input checked="" type="checkbox"/>

Freischaltung:

Mehrere Bereiche	<input type="checkbox"/>
Verbund	
Anzahl Drucker	
Erweiterte Kundenfunktionen	<input type="checkbox"/>
Lagerbestandspflege	<input type="checkbox"/>
Bestellabwicklung, Lieferanten	<input type="checkbox"/>
EAN-Code Verwaltung	<input type="checkbox"/>
Statistikmodul	<input type="checkbox"/>
Tischreservierung	<input type="checkbox"/>
EC-Cash-Interface	<input type="checkbox"/>
Datev-Export	<input type="checkbox"/>
Anzahl Orderman Handhelds	0
bluepos mobile	0
Arbeitszeiterfassung	<input type="checkbox"/>
Schankanlage	0
Gutscheinverwaltung	<input type="checkbox"/>

Options-Dialog

E:\

Desktop

Documents

USB STICK (E:\) 1

KUPMVA 30.09.2024 14:25 2

OK 3

Abbrechen

Wenn die Lizenzdatei erfolgreich aktualisiert wurde, erscheint in der Lizenzliste der Eintrag "LICENSE_CERTIFICATE_2".

MGR S1 B1 D1 R1 30.09.24 15:13

Programmierung System-Konfiguration Lizenzierung (38)

Druck Lizenzschlüssel eingeben Lizenzdatei einlesen Lizenz Online abrufen

Anzahl Orderman Handhelds	0
bluepos mobile	0
Arbeitszeiterfassung	<input type="checkbox"/>
Schankanlage	0
Gutscheinverwaltung	<input type="checkbox"/>
Fernwartung	<input type="checkbox"/>
Addimatschloss	<input type="checkbox"/>
HID-Chipkartenleser	<input type="checkbox"/>
Hotelzimmer	<input type="checkbox"/>
Hotelinterface	<input type="checkbox"/>
+ Erweitertes Format	<input type="checkbox"/>
+ Micros Fidelio	<input type="checkbox"/>
Treibauf Pepper	<input type="checkbox"/>
Cashlogy	<input type="checkbox"/>
Sicherheitseinrichtung Frankreich	<input type="checkbox"/>
Waage	<input type="checkbox"/>
BlueCode	<input type="checkbox"/>
Anbindung Kundenanzeige	<input type="checkbox"/>

Lizenz	Gültig ab	Gültig bis	Anzahl	Vor Ablauf warnen
LICENSE_CERTIFICATE_2		23.11.2034	1	<input checked="" type="checkbox"/>